

MINERGIE®-MODUL Sonnenschutz – Datenblatt (Beilage B6)



MINERGIE-Modul Sonnenschutz
☒ Home ☐ Business
Reg.-Nr. REG-M01
Reg. Datum 15.06.2012





Die Faltrölläden Regapak und Regatripak bestehen aus umgeformten thermolackierten Aluminium Stäben. Zusammen mit einer geeigneten Sonnenschutzsteuerung von Somfy sind die Regapak Faltrölläden ausgezeichnet geeignet als MINERGIE® - Modul.

Sonnenschutz-Produkt „Regapak“



Sonnenschutz-Steuerung „Soliris Modulis RTS“

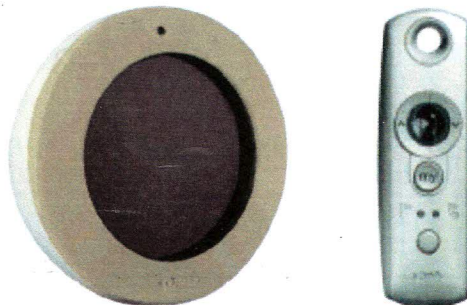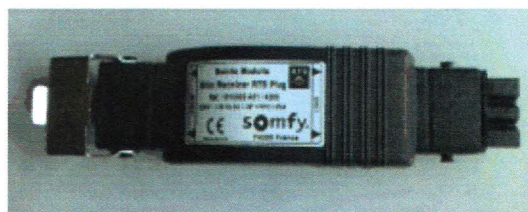

Einsatzgrenzen und Bedingungen

Grenzmasse 1):

- max. Breite: 2'700 mm
- max. Höhe: 3'000 mm
- max. Fläche: 7 m²

Systemumfang:

- Soliris Modulis Slim receiver,
- Sunis RTS Sensor,
- Telis 1 Modulis RTS Silver zur Ansteuerung von Funkmotoren Altus 40

1) bei Windgeschwindigkeit 60km/h, eingebaut in der Leibung oder max. 100mm vor der Fassade.

Basis-Ausführung

Home:

- Absenken: Stäbe geschlossen
- Auffahren: Stäbe 10 mm offen
- Führungsart: Schiene 19 x 37 mm
- Stabbreite: 8 x 40 mm

Home:

- Beschattungsposition: geschlossen
- Beschattungsautomatik.: mit Licht Sensorik
- Zeitprogramm: 2 Schaltzeiten

Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren. Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Gesamtsystem mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Ort, Datum: Gordola 12.6.12 Unterschrift: _____

