

MINERGIE®-MODUL Sonnenschutz – Datenblatt

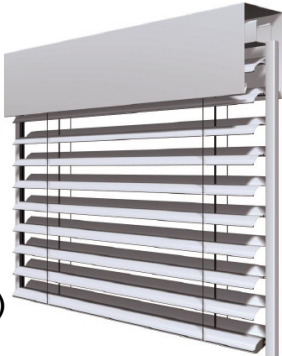
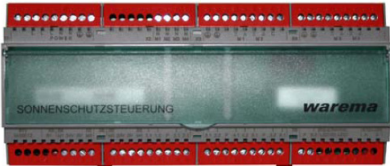
 MINERGIE® MODUL	MINERGIE-Modul Sonnenschutz	
	<input checked="" type="checkbox"/> Home <input checked="" type="checkbox"/> Business	
VSR	Reg.-Nr. WAR-M02	
Sonnenschutz Protection solaire	Reg.Datum 21.01.2011	

WAREMA Abdunkelungs-Raffstore mit Bussystem WAREMA LON4M230I von Firma WAREMA

Die WAREMA Abdunkelungslamelle zeichnet sich durch das spezielle Lamellendesign mit Spezialprofilierung aus. Durch die Lamellengeometrie und durch den Kunststoffkeder in der Lamellenvorderkante ist sie besonders für die Abdunkelung von Räumen geeignet. Mit den beiden Lamellenbreiten 73 mm und 93 mm ist die Abdunkelungslamelle vielfältig einsetzbar.

Die WAREMA LONMSE 2M230I und 4M230I sind LON® Aktoren zur zentralen und lokalen Bedienung von bis zu vier voneinander unabhängig arbeitenden Sonnenschutzantrieben. Die zentrale Bedienung erfolgt durch Ankopplung an ein LON® FTT-10 Zweidrahtnetzwerk, die lokale Bedienung durch vor Ort angebrachte Bedienelemente.

Zur Erfassung der Sensordaten ist eine LONSE (Lon-Sensoreinheit) notwendig. Für die zentrale Bedienung wird ein LONVCU Bediengerät empfohlen.

Sonnenschutz-Produkt		Steuerung
WAREMA Abdunkelungs-Raffstore		LONMSE 2M230I/ 4M230I
<ul style="list-style-type: none"> - Lamellenbreite - 73 mm und 93 mm - Spezialprofilierung - Arbeitsstellung (Option) 		
Einsatzgrenzen und Bedingungen		
Grenzmasse 1):	max. Breite: 3000mm max. Höhe: 4000mm max. Fläche: 8,0m ²	Systemgröße: max. Kanäle: unbegrenzt max. Sektoren / Zonen: unbegrenzt
Behangfarben:	Home: beliebig Business: gemäß Farbliste	Beschattungsposition: Home : geschlossen oder Arbeitsstellung Business: Arbeitstellung
1) bei Windgeschwindigkeit 60km/h, eingebaut in der Leibung oder max. 100mm vor der Fassade.		
Basis-Ausführung		
Home: - Absenken:	Lamellen geschlossen ca. 90°	Home: - Beschattungsposition: geschlossen oder Arb.stellung

- Auffahren: Lamellen offen ca. 0°
- Führungsart: Schiene
- Lamellenbreite: 73 / 93mm
- Arbeitsstellung: ca. 38°offen
- Antrieb: mit Inkrementalgeber
- Business zusätzlich: -

- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik pro Fassade
- Zeitprogramm: beliebig
- Beschattungsposition: Arbeitstellung 38°
- Beschattungsautom.: ohne Dunkelphase
- Business zusätzlich:
- Windautomatik: mit Windsensorik pro Fassade
- Zeitautomatik: Wochen-/Tagesprogramm Sommer-/Winterzeitumstellung

Optionale-Ausführungen

- Perforation: keine
- Regenautomatik: ja
- Frostautomatik: ja
- Temperaturautomatik: ja

Erlaubte Behangfarben

Modul	Home	Business
Beschattungsposition	geschlossen/ Arbeitsstellung	Arbeitsstellung
Perforation	0%	0%
Farben	beliebig	VSR 010
		VSR 130
		VSR 140
		VSR 240
		VSR 720
		VSR 901
		VSR 904
		VSR 909

Zusätzlich sind auch alle in der VSR Farbkollektion erwähnten Vergleichsfarben erlaubt.

Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Modul mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Ort, Datum: Marktheidenfeld, 10.01.2011

Firma: WAREMA Renkhoff SE

Systemaufbau:

