



MINERGIE-Modul Sonnenschutz
 Home Business
 Reg.-Nr. STO-M02
 Reg.-Datum 18.08.2014



stoma® Verbundraffstoren AV-700 und AV-710

Verbundraffstoren stoma® AV-700 und AV-710 mit 70 mm breiten Z-Lamellen ermöglichen eine gute Abdunkelung und eine individuelle Lichtregulierung in Wohn- und Geschäftsräumen. Das kräftige Profil ermöglicht eine dezente Fassadengestaltung und benötigt nur eine geringe Nischentiefe von 100 mm.

Beim Modell AV-700 sind die Lamellen wechselseitig links oder rechts mit Führungsbolzen aus Metall (nicht Kunststoff!) in Schienen geführt. Im Unterschied dazu werden die Lamellen des Modells AV-710 beidseitig in Schienen geführt. Dadurch lassen sich Windgeräusche reduzieren. Beide Modelle haben gleiche Pakethöhen.


Die innovative Strukturlackierung der Lamellen weist gegenüber der marktüblichen Glattlackierung eine wesentlich bessere Farbtonerhaltung und Witterungsbeständigkeit auf. Die Schmutzanhaftung ist deutlich geringer und die Lamellen lassen sich mühelos reinigen.

Viele Optionen (FIX-Montage, Verriegelung, Arbeitsstellung, perforierte Lamellen) erfüllen alle Anforderungen.

Die Funk-Steuerung RTS von SOMFY erlaubt eine zeit- und helligkeitsabhängige Steuerung mehrerer Lamellenstoren gleichzeitig. Das Cosmic-Programm ermöglicht das Öffnen und Schliessen der Lamellen zu Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten oder auch zu fixen Zeiten. Urlaubsschaltung, Tages- und Wochenprogramm, automatisches Umschalten von Sommer-/Winterzeit und das Anfahren einer Zwischenposition mit geneigten Lamellen gehören zum Standard und ermöglichen eine individuelle Steuerung der Lamellenstoren.

Sonnenschutz stoma® AV-700 und AV-710

Funk-Steuerung SOMFY RTS

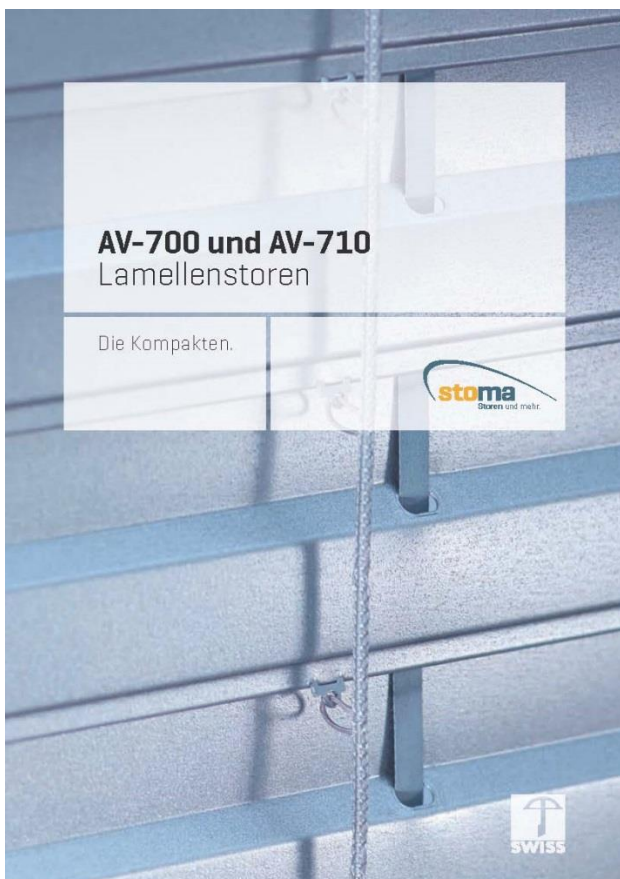

Systemumfang:

- Soloris Modulis Slim Receiver RTS (Empfänger)
- Sunis WireFree RTS (solarbetriebener Lichtsensor)
- Chronis comfort RTS (Programmschaltuhr)
- Telis Modulis RTS (Sender mit Scroll-Funktion für exakte Lamellenverstellung)

| Einsatzgrenzen und Bedingungen | |
|---|---|
| <p>Grenzmasse 1): max. Breite: 4000 mm max. Höhe: 4000 mm max. Fläche: 8 m²</p> <p>Lamellenfarben: beliebig</p> <p>1) bei Windgeschwindigkeit 60km/h, eingebaut in der Leibung oder max. 100 mm vor der Fassade.</p> | <p>Systemgrösse: unbegrenzt</p> <p>Beschattungsposition: geschlossen oder geneigt</p> |
| Basis-Ausführung | |
| <p>- Absenken: Lamellen geschlossen ca. 90° alternativ Arbeitsstellung mit ca. 40°</p> <p>- Hochfahren: Lamellen offen ca. 0°</p> <p>- Führungsart: Schienenführung</p> <p>- Lamelle: 70 mm breit</p> | <p>- Beschattung</p> <p>- Lamellenposition: geschlossen oder geneigt - Automation: mit Lichtsensorik / Zone</p> <p>- Zeitprogramm: 4 Schaltzeiten / Tag</p> <p>- Zwischenposition: für geneigte Lamellen</p> |
| Optionale Ausführungen | |
| <p>- selbsttragende Montage auf Führungsschienen (FIX)</p> <p>- selbsttätige Verriegelung der Endschiene in Endlage</p> <p>- geneigte Absenkung der Lamellen (Arbeitsstellung)</p> <p>- perforierte Lamellen (ca 4 % des Behangs)</p> | <p>- Windautomatik: automatisches Hochfahren des Lamellenbehangs bei individuell einstellbarer Windgeschwindigkeit</p> |
| Keine Einschränkung der Lamellenfarben, hier unsere Standardfarben: | |
| <p>010 weiss 240 hellbeige</p> <p>071 braun 303 rubinrot RAL 3003</p> <p>110 beige 330 purpurrot</p> <p>120 terracotta 440 azurblau</p> <p>130 grau 720 chromgelb</p> <p>140 alu RAL 9006 (metallic) 716 anthrazitgrau RAL 7016</p> <p>144 aluminium Naturglanz 722 umbragrau RAL 7022</p> <p>220 moosgrün 737 staubgrau RAL 7037</p> | <p>780 bronze (metallic)</p> <p>819 graubraun RAL 8019</p> <p>901 reinweiss</p> <p>903 taubenblau</p> <p>904 lichtgrau</p> <p>905 tiefschwarz RAL 9005</p> <p>906 ultramarinblau RAL 5002</p> <p>907 grau-rot RAL 9007 (metallic)</p> <p>908 türkisblau</p> |
| Bestätigung | |
| <p>Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.</p> <p>Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Modul mit einer Garantie von 5 Jahren zu übernehmen.</p> | |
| <p>Geroldswil, 18.08.2014</p> | <p style="text-align: center;">Storematerial AG stoma® Storen und mehr. www.stoma.ch</p> |
| <p>Änderungen vorbehalten</p> | |