



MINERGIE® -MODUL SONNENSCHUTZ

Modul Home Modul Business



Reg.-Nr. NYF-M02
Reg. Datum 13.04.2011

Industriestrasse 3
CH-4950 Huttwil


Verbundraffstore Alulock P72 mit Steuerung Astro Tec der Firma Nyffenegger Storenfabrik AG

Dieses System zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad bei geringen Mehrinvestitionen aus, ideal für den Wohnungsbau. Abdunkelung, Blend- und Wetterschutz bietet die Verbundraffstore Alulock P72 in besonders hohem Mass, da durch das spezielle Lamellenprofil mit eingewalzter Dichtungslippe und der direkten Lamellenverbindung für einen besonders dichten Lamellenschluss gesorgt wird. Die Storen werden standardmässig in einer vorgegebenen Halboffenstellung abgefahren so, dass der Raum zu keiner Zeit ungewollt verdunkelt wird. Um den Blick nach aussen auch bei geschlossenen Lamellen zu ermöglichen, können perforierte Lamellen eingesetzt werden. Als weitere Option bietet die Nyffenegger Storenfabrik AG eine Montagevariante (Fixmontage) an, die keine Befestigungen im Sturzbereich benötigt, um eine optimale Wärmedämmung in diesem heiklen Bereich zu ermöglichen. Die direkte Lamellenverbindung mit rostfreien Stahlhaken und kevlarverstärkten Schlaufenkordeln, und eine seit Jahren erprobte Mechanik, garantieren eine lange Lebensdauer.

Das Steuerungssystem AstroTec bietet modernes Design, gepaart mit ausgefeilter Elektronik, für zeitgemässen Sonnenschutz. Das Steuergerät wird direkt anstelle des Schalters eingebaut. Die Bedienung erfolgt über die komfortablen, grossen Bedienungstasten. Die Steuerung beinhaltet unter anderem ein Astroprogramm, eine Urlaubsschaltung mit Zufallsgenerator, eine automatische Sommer-/Winterzeitschaltung und individuelle Schaltzeiten. Komponenten: AstroTec (Zeitschaltuhr mit astronomischem Schaltprogramm), Lumero (Lichtsensoren für aussen)

Produkt Alulock P72

Steuerung AstroTec (verdrahtet)

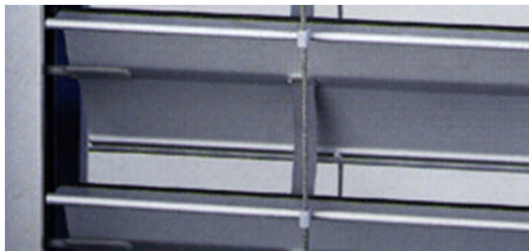

Einsatzgrenzen und Bedingungen

Grenzmasse: max. Breite 4'000 mm
max. Höhe 3'500 mm
max. Fläche 8 m²
Behangfarben: Gemäss Farbkarte

Systemgrösse: Keine Einschränkungen
Beschattungsposition: Geschlossen (Home)

Grenzmasse gelten für Windgeschwindigkeiten bis max. 60 km/h, eingebaut zwischen den Leibungen oder max. 100 mm vor der Fassade.

Basisausführung

Lamellenstellung und Ausführung:
- beim Senken Lamellen sind in Arbeitstellung
- beim Heben Lamellen sind horizontal offen
- Lamellenführung nur einseitig möglich
- Führungsart seitliche Schienen
- Lamellenbreite 72 mm

Beschattungsposition: Geschlossen
Beschattungsautomatik: Mit Lichtsensorik / Zone
Zeitprogramm: Astronomisches Schaltprogramm

Optionale Ausführung

Perforation: Ja, 3.7 % (ganzer Behang)
Fixmontage: Ja

Windautomatik: Nein
Regenautomatik: Nein
Ferienzeitschaltung: Ja



MINERGIE® -MODUL SONNENSCHUTZ



Modul Home Modul Business

Reg.-Nr. NYF-M02
Reg. Datum 13.04.2011

Industriestrasse 3
CH-4950 Huttwil

Beim Modul Home gibt es keine Einschränkungen der Behangfarbe. Hier eine Auswahl.

VSR-Code	Bezeichnung	VSR-Code	Bezeichnung	VSR-Code	Bezeichnung
010	weiss	240	hellbeige	904	lichtgrau
071	braun	330	purpurrot	906	ultramarinblau
110	beige	440	azurblau	907	grau-metallic
120	terracotta	720	chromgelb	908	türkisblau
130	grau	780	bronze	909	grünbeige
140	aluminium	901	reinweiss		
220	moosgrün	903	taubenblau		

Bestätigung

Wir bestätigen das Reglement Minergie-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter des Moduls sich verpflichtet hat die Verantwortung für das Gesamtsystem, mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren, zu übernehmen.

Huttwil, 13.04.2011

Nyffenegger Storenfabrik AG