

MINERGIE®-MODUL Sonnenschutz – Datenblatt



MINERGIE-Modul Sonnenschutz
 Home Business

Reg.-Nr. **WAR-M06**
 Reg.Datum 30.01.2012



WAREMA Fassaden-Raffstore mit Flachlamelle mit Bussystem WAREMA LON4M230I von Firma WAREMA

Flachlamellen sind optimiert für besonders kleine Pakethöhen, maximale Transparenz bei geöffneter Lamellenstellung sowie für eine unauffällige Integration in Pfosten-Riegelfassaden.

Die besonders kleinen Aufzugsbandstanzungen mit 5x8 mm sind so konzipiert, daß im Innenraum möglichst wenige Lichtpunkte entstehen.

Alle Stanzungen können optional mit Kunststoffösen ausgeführt werden, diese Minimieren den Verschleiß an den Aufzugsbändern und Führungsseilen und reduzieren darüber hinaus Fahr- und Windgeräusche.

Die WAREMA LONMSE 2M230I und 4M230I sind LON® Aktoren zur zentralen und lokalen Bedienung von bis zu vier voneinander unabhängig arbeitenden Sonnenschutzantrieben. Die zentrale Bedienung erfolgt durch Ankopplung an ein LON® FTT-10 Zweidrahtnetzwerk, die lokale Bedienung durch vor Ort angebrachte Bedienelemente.

Sonnenschutz-Produkt


WAREMA Fassaden-Raffstore mit Flachlamelle



- Lamellenbreite
60 mm, 80 mm
und 100mm
- Arbeitsstellung (Option)

Steuerung

LON4230I

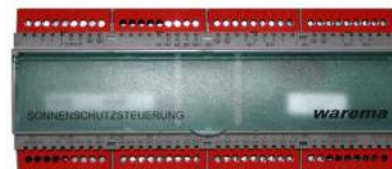

Einsatzgrenzen und Bedingungen

Grenzmasse 1): max. Breite: 2500mm
 max. Höhe: 2940mm
 max. Fläche: 7,35m²

Behangfarben: Home: beliebig
 Business: gemäß Farbliste

1) bei Windgeschwindigkeit 60 km/h, eingebaut in der Leibung oder max. 100 mm vor der Fassade.
 Besonderheit: drei Spannseile, 75 mm Achsabstand

Systemgröße: max. Kanäle: unbegrenzt
 max. Sektoren / Zonen: unbegrenzt

Beschattungsposition: Home: beliebig
 Business: beliebig

Basis-Ausführung

Home:
 - Absenken: Lamellen geschlossen ca. 90°

Home:
 - Beschattungsposition:

- Auffahren: Lamellen offen ca. 0°
- Führungsart: Schiene
- Lamellenbreite: 60 / 80 / 100 mm
- Business zusätzlich :
- Arbeitsstellung: ca. 38°offen

- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik
- Zeitprogramm: beliebig
- Business zusätzlich:
- Beschattungsposition: beliebig
- Beschattungsautom.: ohne Dunkelphase
- Windautomatik: mit Windsensorik
- Zeitautomatik: Wochen-/Tagesprogramm
Sommer-/Winterzeitumstellung
- Automatiksperrung: möglich
- Inkrementalgeber-Antrieb

Optionale-Ausführungen

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Perforation: keine - Bicolor: - Lichtoptimierung: | <ul style="list-style-type: none"> - Regenautomatik: ja - Frostautomatik: ja - Temperaturautomatik: ja - Sonnennachlauf: ja |
|---|---|

Erlaubte Behangfarben

Modul	Home	Business
Beschattungsposition	geschlossen/ Arbeitsstellung	Arbeitsstellung
Perforation	0%	0%
Farben	beliebig	VSR 010
		VSR 130
		VSR 140
		VSR 240
		VSR 720
		VSR 901
		VSR 904
		VSR 909

Zusätzlich sind auch alle in der VSR Farbkollektion erwähnten Vergleichsfarben erlaubt.

Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Modul mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Ort, Datum: Marktheidenfeld, 30.01.2012

Firma: WAREMA Renkhoff SE