

## MINERGIE®-MODUL Sonnenschutz – Datenblatt

	MINERGIE-Modul Sonnenschutz	
	<input checked="" type="checkbox"/> Home      Business	
VSR	Reg.-Nr.      WAR-M01	
Sonnenschutz Protection solaire	Reg.Datum      21.01.2011	

WAREMA Abdunkelungs-Raffstore mit Bussystem WAREMA Climatronic™ von Firma WAREMA


Die WAREMA Abdunkelungslamelle zeichnet sich durch das spezielle Lamellendesign mit Spezialprofilierung aus. Durch die Lamellengeometrie und durch den Kunststoffkeder in der Lamellenvorderkante ist sie besonders für die Abdunkelung von Räumen geeignet. Mit den beiden Lamellenbreiten 73 mm und 93 mm ist die Abdunkelungslamelle vielfältig einsetzbar.

Die WAREMA climatronic® ist eine Komplettlösung zur Steuerung aller WAREMA Produkte und zusätzlichen Gewerken im Gebäude. Die WAREMA climatronic® reduziert den Energieverbrauch und sorgt immer für ein angenehmes Klima. Hierzu müssen Sonnenschutz, Lüfter, Fenster, Heizung, Kühlung und vieles mehr ineinander greifen um auf witterungsbedingte Einflüsse von außen zu reagieren.

### Sonnenschutz-Produkt

#### WAREMA Abdunkelungs-Raffstore

- Lamellenbreite 73 mm und 93 mm
- Spezialprofilierung
- Arbeitsstellung (Option)

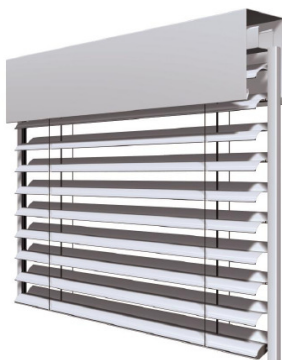

### Steuerung

#### WAREMA climatronic®

- Motore
- Lüfter
- Fenster
- Lamellennachführung



### Einsatzgrenzen und Bedingungen

Grenzmasse 1):      max. Breite: 3000mm  
 max. Höhe: 4000mm  
 max. Fläche: 8,0m<sup>2</sup>

Behangfarben:      Home: beliebig

1) bei Windgeschwindigkeit 60km/h, eingebaut in der Leibung oder max. 100mm vor der Fassade.

Systemgrösse:      max. Kanäle: 32  
 max. Antriebe: 1.200  
 max. Zonen: -

Beschattungsposition: Home: geschlossen /  
 Arbeitsstellung 38°

### Basis-Ausführung

Home:  
 - Absenken:      Lamellen geschlossen ca. 90°

Home:  
 - Beschattungsposition: geschlossen

- Auffahren: Lamellen offen ca. 0°  
 - Führungsart: Schiene  
 - Lamellenbreite: 73 / 93mm

- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik pro Fassade  
 - Zeitprogramm: pro Tag und Kanal 4 Zeitschaltpunkte möglich

### Optionale-Ausführungen

- Perforation: keine

- Regenautomatik: ja  
 - Temperaturautomatik: ja

### Erlaubte Behangfarben

Modul	Home	Business
Beschattungsposition	geschlossen/ Arbeitsstellung	Arbeitsstellung
Perforation	0%	0%
Farben	beliebig	VSR 010
		VSR 130
		VSR 140
		VSR 240
		VSR 720
		VSR 901
		VSR 904
		VSR 909

Zusätzlich sind auch alle in der VSR Farbkollektion erwähnten Vergleichsfarben erlaubt.

### Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Modul mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Ort, Datum: Marktheidenfeld, 10.01.2011

Firma: WAREMA Renkhoff SE